



PROTECCIÓN DE
EFECTIVO Y OBJETOS DE
VALOR PARA
PARTICULARES



ALPHA

PROTECCIÓN ANTIRROBO




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 2 tipos de sistemas de cierre a elegir: cerradura de llave de doble pala o combinación electrónica con código programable.
- Posibilidad de alimentación externa en caso de fallo de batería.
- Modelos electrónicos equipados con llave de emergencia para abrir cuando se agota la batería.
- Luz led interna en los modelos electrónicos.
- Caja de seguridad para proteger efectivo y objetos de valor en el hogar o en la oficina.
- 8 tamaños disponibles: de 12 a 96 litros.
- Tecnología patentada "anti-bump" que aporta protección a la cerradura electrónica ante ataques por impacto.
- Alfombrilla interior en la base.
- Orificios de anclaje en la base y en la parte trasera. Se suministra con 2 tornillos expansivos.

ALPHA

DETALLES DEL PRODUCTO

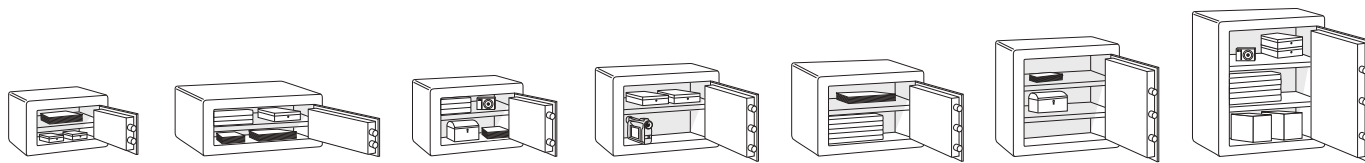

Modelo	Alto Exterior (mm)	Ancho Exterior (mm)	Fondo Exterior* (mm)	Fondo con puerta abierta 90° (mm)	Alto Interior (mm)	Ancho Interior (mm)	Fondo Interior (mm)	Volumen (litros)	Peso (kg)	Bandejas
Tamaño 1	200	310	250	505	194	304	205	12	11	1
Tamaño 2	200	450	400	795	194	444	355	30	18	1
Tamaño 3	250	350	250	545	244	344	205	18	13	1
Tamaño 4	300	400	250	595	294	394	205	24	17	1
Tamaño 5	300	400	400	745	294	394	355	42	21	1
Tamaño 6	400	400	250	595	394	394	205	32	22	2
Tamaño 7	500	400	400	745	494	394	355	70	31	2
Tamaño 8	610	450	400	795	604	444	355	96	40	2


* + 25 mm de teclado en los modelos electrónicos.

CONSTRUCCIÓN

El frontal y la puerta está fabricada en acero de 6 mm de espesor y el cuerpo en acero de 3 mm de espesor. Todo el conjunto tiene un recubrimiento de pintura pulverizada para una protección duradera.

Pestillos de bloqueo de 20mm de diámetro.

ACCESORIOS INTERIORES



BANDEJAS

Todos los modelos disponen de 1 ó 2 bandejas, según el tamaño de la caja.

CERRADURAS

CERRADURA DE LLAVE



La caja se abre y se cierra girando la llave. Se suministra con dos llaves de doble pala idénticas.

COMBINACIÓN ELECTRÓNICA



La combinación está retroiluminada y puede aceptar dos códigos de entre 4 y 8 dígitos. Una vez programada, después de tres intentos fallidos consecutivos al introducir el código, quedará bloqueada durante 1 minuto. Si se vuelven a hacer otros tres intentos fallidos consecutivos, se producirá un bloqueo de 5 minutos. La combinación emitirá señales luminosas en caso de batería baja para avisar de la necesidad de cambiarla.

Los modelos equipados con combinación electrónica cuentan también con llave de emergencia.

Distribuidor autorizado

ferrimax.com
madrid@ferrimax.com
917 960 869